DIN 9833 / ISO 9182-3

< ø 100 Material: 1.7131 - Hardness: 60÷64 HRC
≥ ø 100 Material: C50 - Hardness: 60÷64 HRC

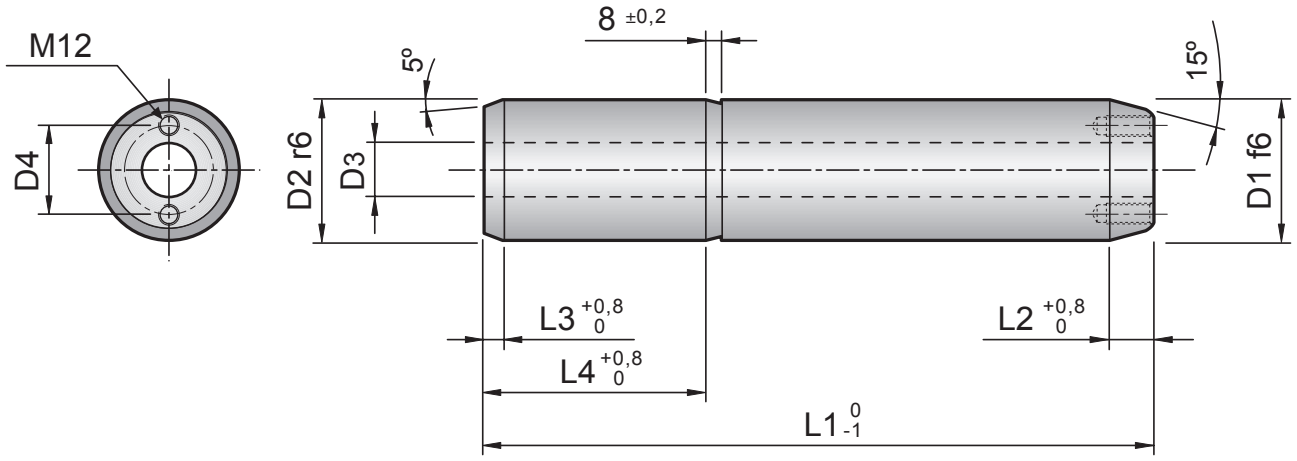

Code	D1	L1	D2	D3	D4	L2	L3	L4
CAUBQ80200	80	200	80	40	58	10	4	100
CAUBQ80224		224						
CAUBQ80250		250						
CAUBQ80280		280						
CAUBQ80315		315						
CAUBQ80355		355						
CAUBQ80400		400						
CAUBQ80450		450						
CAUBQ80500		500						
CAUBQ100224	100	224	100	50	72	10	4	125
CAUBQ100250		250						
CAUBQ100280		280						
CAUBQ100315		315						
CAUBQ100355		355						
CAUBQ100400		400						
CAUBQ100450		450						
CAUBQ100500		500						
CAUBQ125315	125	315	125	65	90	12	5	140
CAUBQ125355		355						
CAUBQ125400		400						
CAUBQ125450		450						
CAUBQ125500		500						
CAUBQ160400	160	400	160	95	132	12	5	180
CAUBQ160450		450						
CAUBQ160500		500						
CAUBQ160560		560						

Code	D1	L1	D2	D3	D4	L2	L3	L4